

WiFi-MODULE EN APP CONFIGURATIGIDS

1. Inbedrijfstelling

A. Voorbereiding van de applicatie

1. Installeer de nieuwste versie van de Setup and Monitoring app. Raadpleeg het typeplaatje aan de zijkant van de productbehuizing voor de juiste app.
2. Registreer een account in de Monitoring-app. Sla deze stap over als u al een account en wachtwoord heeft ontvangen van uw distributeur/installateur of van de firma Midcosta.

B. Vereisten voor kabels

Controleer de volgende punten voordat u de omvormer start:

1. Alle apparatuur is betrouwbaar geïnstalleerd.
2. De DC-schakelaar(s) en AC-stroomonderbreker staan in de stand "UIT" (OFF).
3. De aardingskabel is correct en betrouwbaar aangesloten.
4. De AC-kabel is correct en betrouwbaar aangesloten.
5. De DC-kabel is correct en betrouwbaar aangesloten.
6. De communicatiekabel is correct en betrouwbaar aangesloten.
7. Ongebruikte klemmen zijn verzegeld.
8. Er zijn geen vreemde voorwerpen (zoals gereedschap) achtergebleven op het apparaat of in de klemmenkast.
9. De AC-stroomonderbreker is gekozen in overeenstemming met de vereisten van deze handleiding en de lokale normen.
10. Alle waarschuwingsborden en labels zijn intact en leesbaar.


C. Procedure voor inbedrijfstelling

Als aan alle bovenstaande punten is voldaan, gaat u als volgt te werk bij de eerste start:


1. Schakel de AC-stroomonderbreker in.
2. Schakel de stroomonderbreker van de lithiumbatterij in. Als er een batterijmodule in het systeem zit, schakelt u deze handmatig in.
3. Schakel de DC-schakelaar in (deze kan geïntegreerd zijn in de omvormer of door de klant geïnstalleerd zijn).
4. Als de lichtomstandigheden en netparameters aan de eisen voldoen, begint de omvormer normaal te werken. Het koppelen aan het net kan enkele minuten of langer duren.
5. Controleer de LED-indicator om te bevestigen dat de omvormer normaal werkt.

2. Handleiding voor configuratie van de WiFi-module


A Bereid een laptop of smartphone voor en schakel de WLAN-verbinding in.




B Zoek het bijbehorende WLAN-netwerk in de lijst (bijv. WIFI-Ap*****, waarbij de sterretjes de laatste 8 cijfers van het serienummer van de omvormer zijn) en tik op Verbinden.




C Open een browser en voer het adres 10.10.100.254 in.

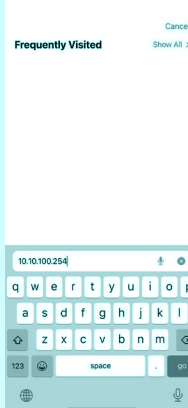


D Tik op "Scan" om de lijst met beschikbare WiFi-netwerken weer te geven.

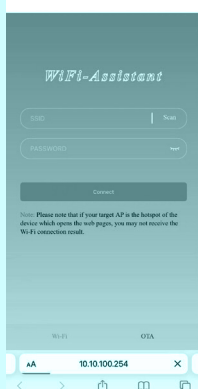


E Klik en selecteer het netwerk van de router die u wilt configureren.

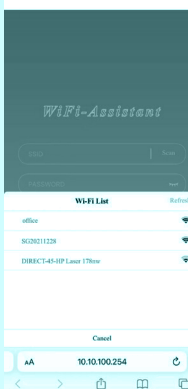

F Voer het wachtwoord van het draadloze netwerk in (let op hoofdletters en kleine letters) en tik op "Verbinden".




G Bij een succesvolle verbinding verschijnt de melding "Verbinding geslaagd". De statusindicator op de WiFi-module zal dan constant branden.

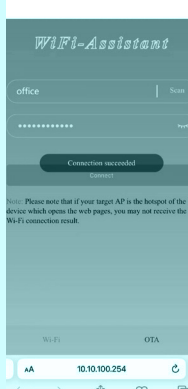

3. Handleiding voor configuratie van de LAN-module

Als DHCP op de router is ingeschakeld, hoeft de LAN-module niet geconfigureerd te worden. Volg anders deze stappen op het scherm van de omvormer:


1. Zoek "Algemene instellingen" (General Settings) door kort op de knop te drukken.
2. Open het menu door lang op de knop te drukken.
3. Zoek "DHCP-instelling", druk kort en vervolgens lang om DHCP op OFF te zetten.
4. Stel handmatig de IP-adres, Gateway, Subnetmasker en DNS-adres in. Kort drukken verandert het cijfer, lang drukken bevestigt en gaat naar het volgende.

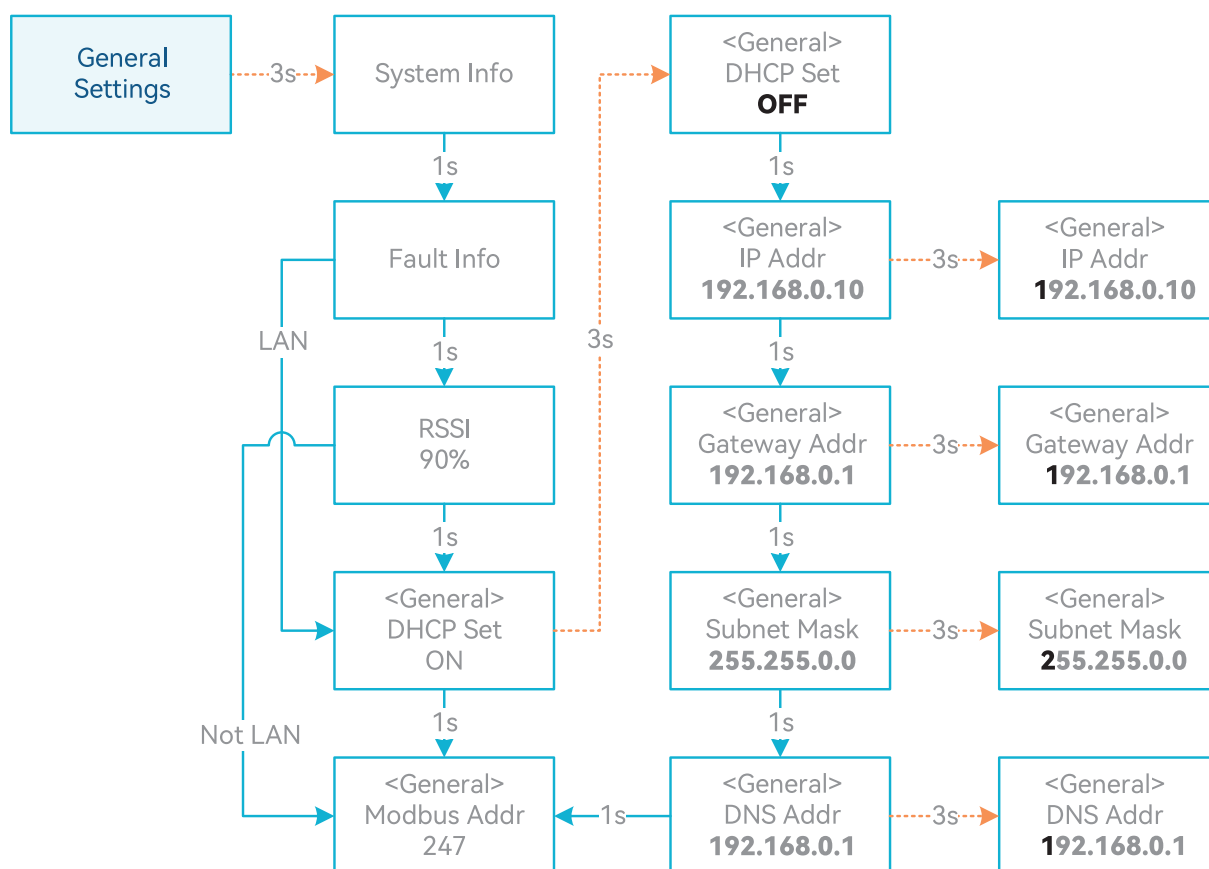


4. App voor lokale configuratie

Deze app is ontworpen voor snelle configuratie van MidTeQ hybride omvormers (beveiligingscode, batterijtype, werkmodi, etc.) via een directe WiFi-verbinding of via een router.

Er zijn twee verbindingsmodi: directe wifi-verbinding en verbinding via een router.

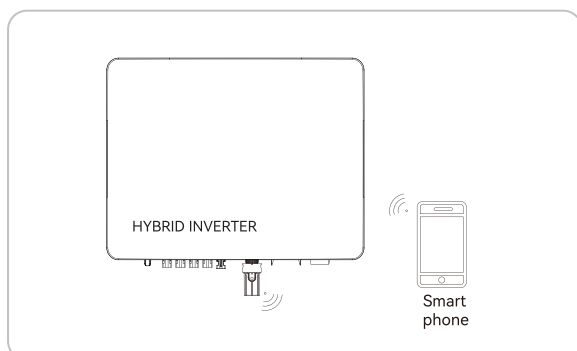

De smartphone maakt rechtstreeks verbinding met het Wi-Fi-bewakingsapparaat.

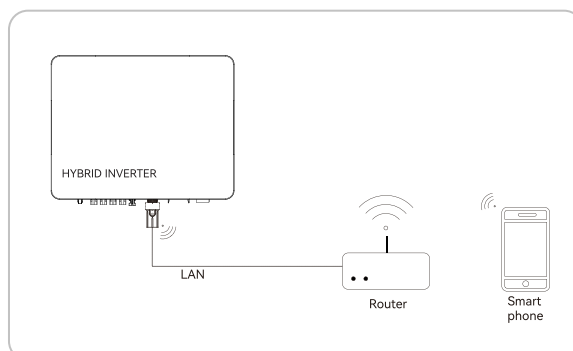

De smartphone en het bewakingsapparaat zijn samen verbonden met de router.

Verbindingsstappen:

1. Het wordt aanbevolen om de "Handleiding voor configuratie van de Wi-Fi-module, stappen 1-2" te volgen om de smartphone met de Wi-Fi-module te verbinden. Sla deze stap over als de verbinding al tot stand is gebracht.

1. Volg de „Handleiding voor configuratie van de Wi-Fi-module” of de „Handleiding voor configuratie van de LAN-module” om de Wi-Fi/LAN-module met de router te verbinden. Verbind vervolgens de smartphone met dezelfde router. Sla deze stap over als de verbinding al tot stand is gebracht.


2. Open de Setup APP en tik op "Scan".

3. Selecteer de WiFi AP van de gewenste omvormer.

4. Kies de inlogrol.

5. Voer het wachtwoord in (123456) en tik op "Login In".

6. Na succesvol inloggen verschijnt de hoofdinterface van de Setup APP.

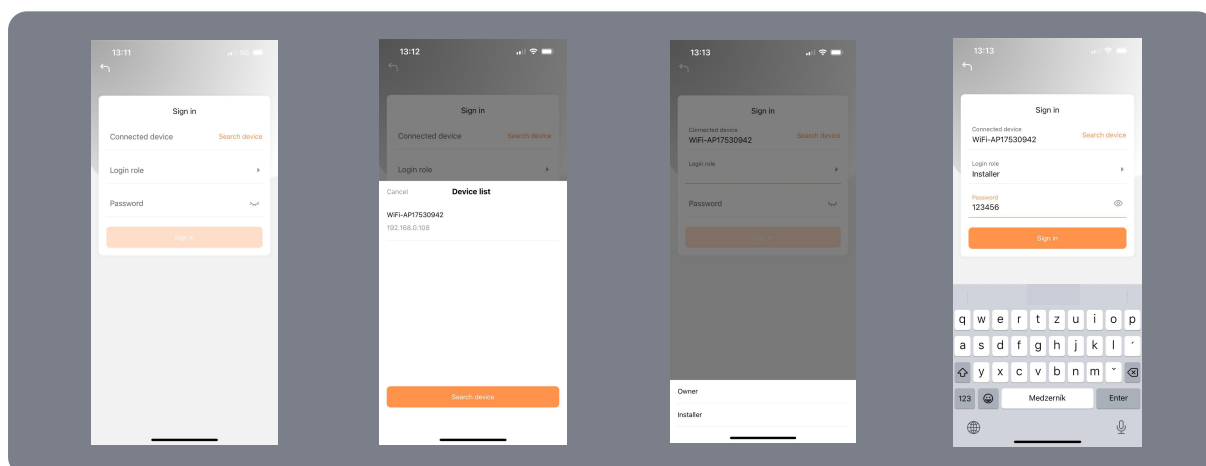

Midcosta s.r.o. (Fabrikant)

Priemyselná 8E, 91701 Trnava, Slowakije

Tel: +421333211102

Midcosta GmbH (Distributeur)

Einsteinstraße 174, 81677 München,

Duitsland Tel: +491713538700

DACH regio:

service.de@midteq.com

www.midteq.com

support.de@midteq.com

www.midcosta.com

Countries - SK/CZ:

service.sk@midteq.com

support.sk@midteq.com

support.cz@midteq.com

service.cz@midteq.com

