

PRÍRUČKA NA KONFIGURÁCIU WIFI MODULU A APLIKÁCIE

1. Uvedenie do prevádzky

A. Príprava aplikácie

1. Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Setup and Monitoring. Pozrite si typový štítok produktu na bočnej strane krytu, aby ste získali príslušnú aplikáciu.
2. Zaregistrujte si účet v aplikácii Monitoring. Ak ste už získali účet a heslo od distribútora/inštalátora alebo spoločnosti Midcosta, tento krok preskočte.

B. Požiadavky na káble

Pred spustením meniča skontrolujte nasledujúce položky:

1. Všetko zariadenie bolo spoľahlivo nainštalované.
2. DC vypínač(e) a AC istič sú v polohe „VYP“ (OFF).
3. Zemnací kábel je správne a spoľahlivo pripojený.
4. AC kábel je správne a spoľahlivo pripojený.
5. DC kábel je správne a spoľahlivo pripojený.
6. Komunikačný kábel je správne a spoľahlivo pripojený.
7. Neobsadené svorky sú utesnené.
8. Na vrchu zariadenia alebo v svorkovnici (ak je prítomná) nezostali žiadne cudzie predmety, napríklad náradie.
9. AC istič je vybraný v súlade s požiadavkami tohto manuálu a miestnych noriem.
10. Všetky výstražné značky a štítky sú neporušené a čitateľné.


C. Postup uvedenia do prevádzky

Ak všetky vyššie uvedené položky spĺňajú požiadavky, pokračujte nasledovne pri prvom spustení meniča:


1. Zapnite AC istič.
2. Zapnite istič lítiovej batérie. Ak je batériový modul súčasťou systému, zapnite ho manuálne.
3. Zapnite DC vypínač. DC vypínač môže byť integrovaný v meniče alebo nainštalovaný zákazníkom.
4. Ak podmienky osvetlenia a parametre siete spĺňajú požiadavky, menič začne normálne pracovať. Čas pripojenia meniča k sieti môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie v závislosti od zvoleného národného kódu v počiatočnom nastavení a od aktuálnych podmienok v sieti.
5. Sledujte indikátor LED, aby ste sa uistili, že menič pracuje normálne.

2. Príručka na konfiguráciu WiFi modulu


A Pripravte si
laptop alebo
smartfón a
zapnite
pripojenie
WLAN.




B Vyhľadajte
zodpovedajúcu sieť
WLAN v zozname
dostupných
pripojení "WIFI-
AP*****" (* predstavuje posledných 8
číslíc sériového čísla
meniča) a klepnite na
Pripojiť.




C Otvorte prehliadač
a zadajte
10.10.100.254.

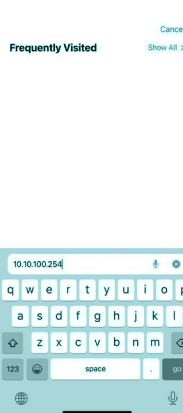


D Klepnite na
„Scan“ (Skenovať) a
zobrazí sa zoznam názvov
WiFi sietí.

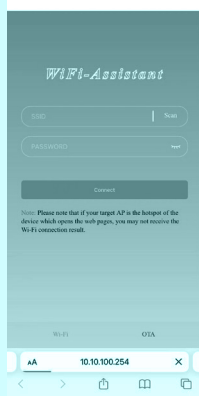


E Kliknite a
vyberte príslušnú sieť
routra, ktorú chcete
konfigurovať.

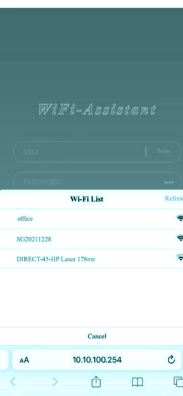

F Zadajte heslo
bezdrôtovej siete
(nezabudnite na rozdiel
medzi veľkými a malými
písmenami), potom
tlačnite na „Pripojiť“.

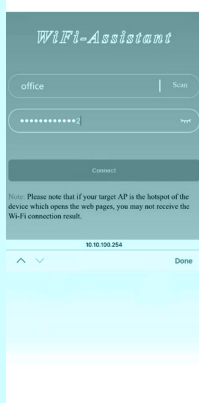

G Ak sa pripojenie
podarí, zobrazí sa
hlásenie „Pripojenie
úspešné“.
Po úspešnej
konfigurácii bude
stavový indikátor Wi-
Fi modulu svietiť
stále.

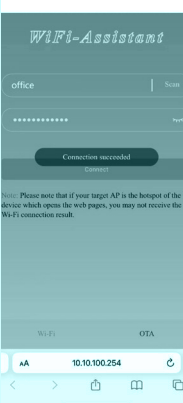


3. Príručka konfigurácie LAN modulu

Ak je na routeri povolený DHCP, LAN modul nie je potrebné konfigurovať.

V opačnom prípade bude potrebné LAN modul nakonfigurovať na obrazovke meníča.


1. Nájdite „Všeobecné nastavenia“ krátkym stlačením tlačidla na obrazovke meníča.
2. Vstúpte do „Všeobecných nastavení“ dlhým stlačením tlačidla na obrazovke meníča.
3. Nájdite „Nastavenie DHCP“ krátkym stlačením tlačidla, potom vypnite funkciu DHCP krátkym a následne dlhým stlačením tlačidla na obrazovke meníča.
4. Potom nastavte „IP adresu“, „Bránu“, „Masku podsiete“ a „DNS adresu“. Krátkym stlačením zmeníte číslo, dlhým stlačením potvrdíte číslo a prejdite na ďalšie.

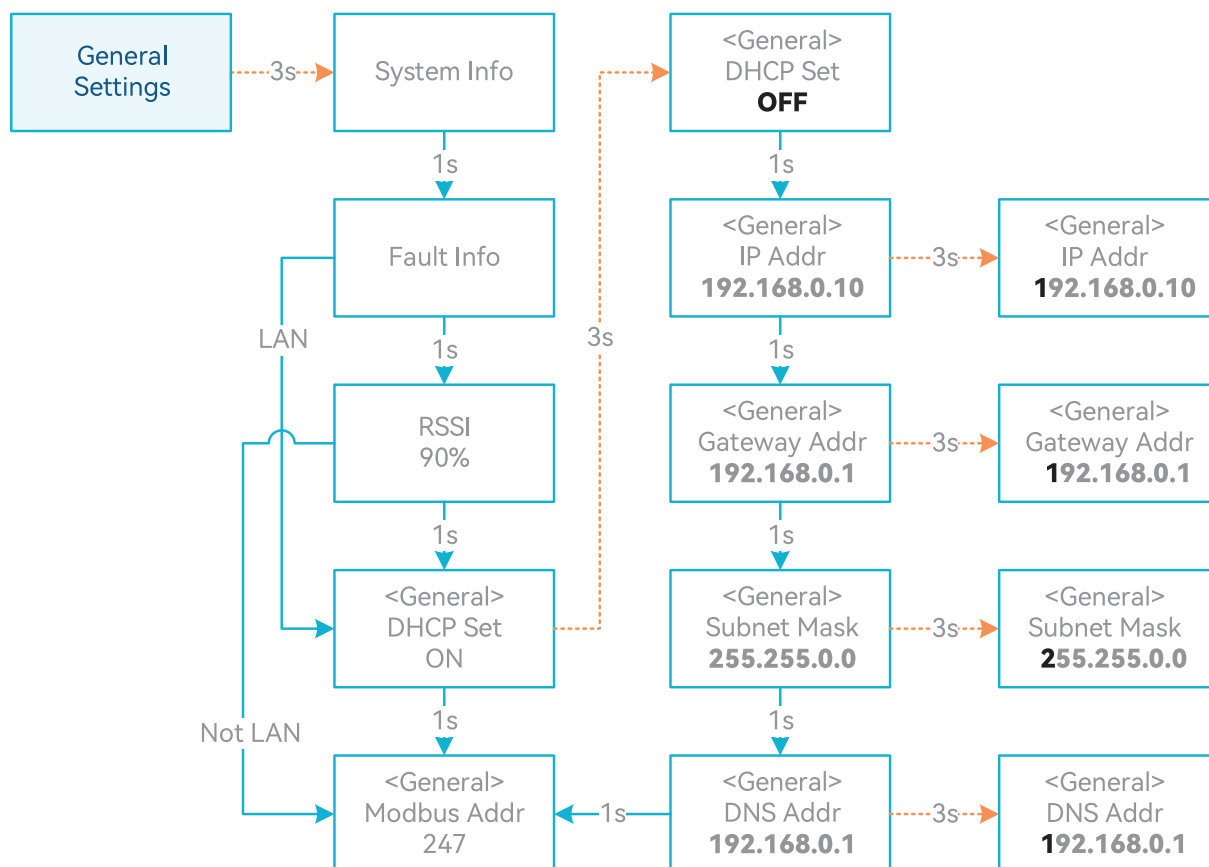


4. Aplikácia pre lokálnu konfiguráciu

Aplikácia pre lokálnu konfiguráciu je navrhnutá pre rýchlu konfiguráciu hybridných meničov MidTeQ. Ponúka funkcie ako bezpečnostný kód, značka a typ batérie, pracovné režimy a nastavenia pre off-grid aplikácie cez priamu Wi-Fi konekciu a podobne.

Existujú dva režimy pripojenia: priama Wi-Fi konekcia a pripojenie cez router.

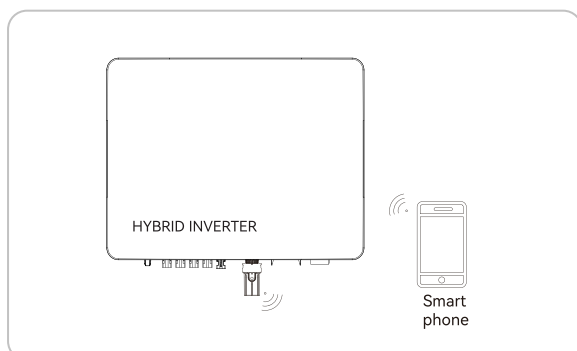

Smartfón sa pripojí priamo k Wi-Fi monitorovaciemu zariadeniu.

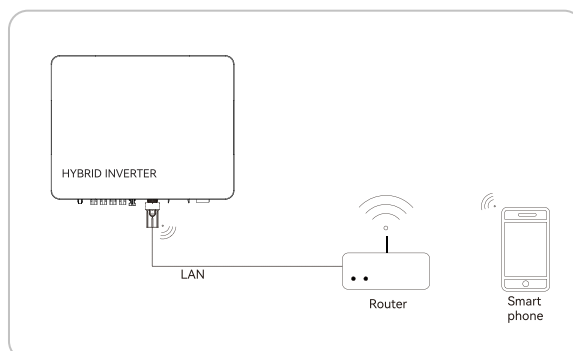


Smartfón a monitorovacie zariadenie sú pripojené spoločne k routeru.

Kroky pripojenia:

1. Odporúča sa postupovať podľa „Príručky konfigurácie Wi-Fi modulu, kroky 1–2“ na pripojenie smartfónu k Wi-Fi modulu. Ak je pripojenie už uskutočnené, tento krok preskočte.

1. Postupujte podľa „Príručky konfigurácie Wi-Fi modulu“ alebo „Príručky konfigurácie LAN modulu“ na pripojenie Wi-Fi/LAN modulu k routeru. Potom pripojte smartfón k rovnakému routeru. Ak je pripojenie už uskutočnené, tento krok preskočte.

2. Otvorte “Setup APP” a ťuknite na “Scan”. Zobrazí sa zoznam názvov Wi-Fi AP meničov.
3. Kliknite a vyberte Wi-Fi AP meniča, ku ktorému sa chcete pripojiť.
4. Vyberte prihlasovaciu rolu.
5. Zadať heslo (123456) a ťuknite na “Sign in”
6. Po úspešnom pripojení a prihlásení sa zobrazí hlavné rozhranie aplikácie Setup APP.
7. Kliknite na nastavenia.
8. Kliknite na nastavenie Wi-Fi (Automaticky sa zobrazí Wi-Fi, na ktorej ste prihlásený a už je len potrebné zadať heslo).

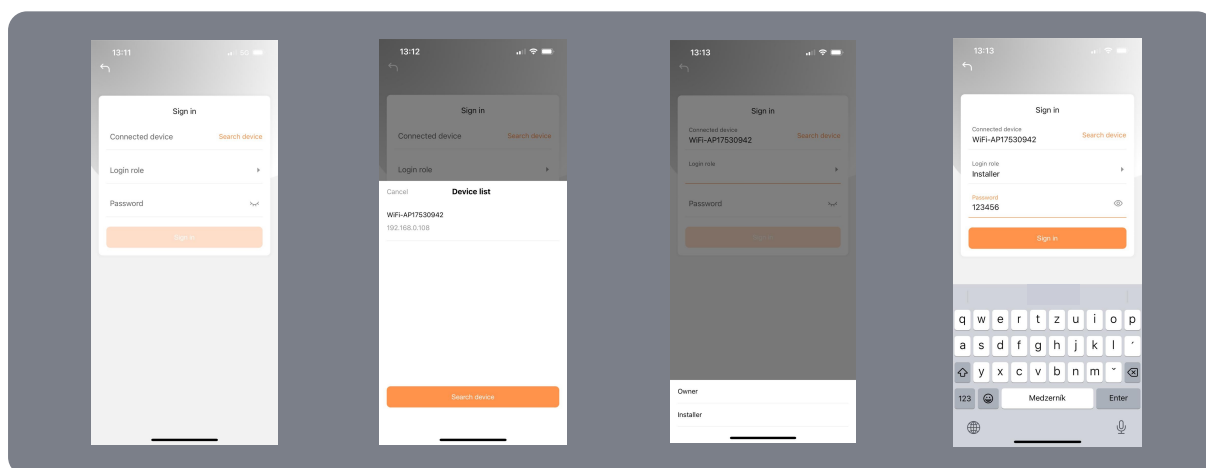

Midcosta s.r.o. (Výrobca)

Priemyselná 8E, 91701 Trnava, Slovensko

Tel: +421333211102

Midcosta GmbH (Distribútor)

Einsteinstraße 174, 81677 Mníchov, Nemecko

Tel: +491713538700

DACH region countries:

service.de@midteq.com

www.midteq.com

support.de@midteq.com

www.midcosta.com

Countries - SK/CZ:

service.sk@midteq.com

support.sk@midteq.com

support.cz@midteq.com

service.cz@midteq.com

